



科基企業有限公司

台北縣 22152 汐止市南陽街 120 巷 28 號
台中縣 41467 烏日鄉溪南路一段 671 巷 50 號
台南縣 74559 安定鄉港口村 245-13 號
江蘇省 215314 昆山市周市鎮青陽北路 526 號
廣東省 523580 東莞市常平鎮教育路 8 號
<http://www.tigerkj.com.tw>

FLYING TIGER KJ CO., LTD.


TEL: (02) 26940072 FAX: (02) 26940326
TEL: (04) 23357326 FAX: (04) 23357457
TEL: (06) 5939000 FAX: (06) 5937000
TEL: (86) 512-57060411-3 FAX: (86) 512-57060480
TEL: (86) 769-83986698 FAX: (86) 769-83986298
E-mail: tigerkj@ms15.hinet.net

981001

蜂巢式除濕乾燥機

特點：

1. 採用蜂巢式陶瓷轉輪，長期運轉仍然不會產生粉屑，可保持原料的潔淨度。
2. 露點連續負載運轉時，維持在 -40°C 以下，且露點曲線保持平穩無上下起伏之現象。
3. 智慧型微電腦觸控面板，可自動顯示各運轉狀態，操作簡單易控一目了然。
4. 外置 HEPA 式乾燥風與再生風過濾器清理容易。
5. 冷卻器採用易拆式設計，乾燥含油塑料時更加得心應手。
6. 具逆相、傳動異常、滿達過載、再生超溫、冷卻水不足等保護裝置。

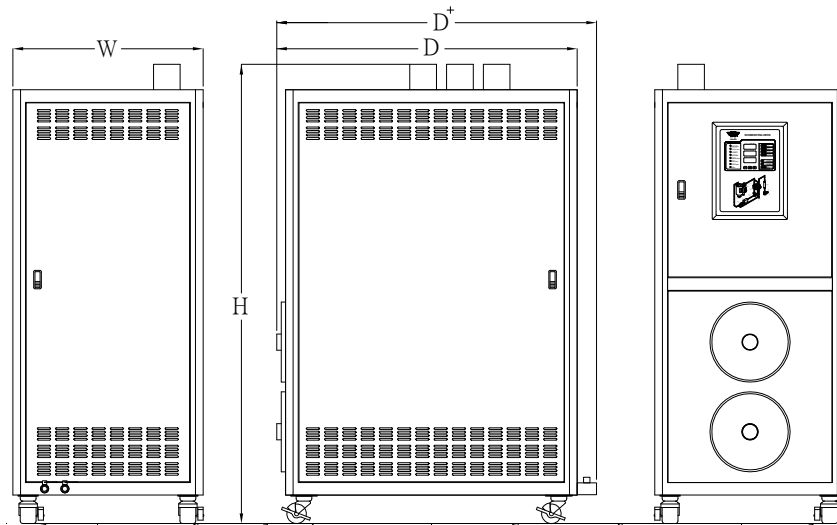

KRD-50-1000



科基企業有限公司

台北縣 22152 汐止市南陽街 120 巷 28 號
 台中縣 41467 烏日鄉溪南路一段 671 巷 50 號
 台南縣 74559 安定鄉港口村 245-13 號
 江蘇省 215314 昆山市周市鎮青陽北路 526 號
 廣東省 523580 東莞市常平鎮教育路 8 號
<http://www.tigerkj.com.tw>

FLYING TIGER KJ CO., LTD.

TEL: (02) 26940072 FAX: (02) 26940326
 TEL: (04) 23357326 FAX: (04) 23357457
 TEL: (06) 5939000 FAX: (06) 5937000
 TEL: (86) 512-57060411-3 FAX: (86) 512-57060480
 TEL: (86) 769-83986698 FAX: (86) 769-83986298
 E-mail: tigerkj@ms15.hinet.net

981001

蜂巢式除濕乾燥機規格表

1 of 2

機型		KRD-25	KRD-50	KRD-100	KRD-200	KRD-300	KRD-400	KRD-700	KRD-1000	
乾燥風量	CMH	25	50	100	200	300	400	700	1000	
乾燥風車	60 HZ	KW	0.20	0.50	0.85	1.90	2.60	3.75	5.50	11.00
	50 HZ		0.18	0.40	0.75	1.75	2.20	5.50	5.50	11.00
再生風車	60 HZ	KW	0.20	0.20	0.50	0.50	0.85	0.85	1.90	1.90
	50 HZ		0.18	0.18	0.40	0.40	0.75	0.75	1.75	1.75
再生電熱	KW	3.5	3.5	6.5	6.5	10.0	10.0	18.0	24.0	
配管管徑	INCH	2.0	2.0	2.5	2.5	3.5	3.5	6.5	6.5	
再生風出口	INCH	1.5	1.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
冷卻水	INCH	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1	1-1/4	1-1/2	
	LPM	5	10	15	30	50	60	100	150	
	KG/CM ²	1.0 - 1.5 KG/CM ² 以上								
最大消耗電力	60 HZ	KW	3.9	4.2	7.5	8.9	13.5	14.6	26.1	38.7
	50 HZ		3.9	4.1	7.4	8.7	13.0	16.3	25.7	38.4
外型尺寸 (CM)	W	55	55	55	55	75	75	100	110	
	D	80	80	100	100	115	115	180	200	
	H	152	152	152	152	182	182	192	212	
	D ⁺ (With receiver)	86	86	106	106	121	121	186	206	
略重	KG	180	185	195	200	210	215	550	600	
選擇配備	1.露點計 2.除油過濾機 3.風量指示計 4.全白鐵下吹保溫乾燥機 5.雙層矽膠風管與配管零件									
備註	1.型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。									



科基企業有限公司

台北縣 22152 汐止市南陽街 120 巷 28 號
 台中縣 41467 烏日鄉溪南路一段 671 巷 50 號
 台南縣 74559 安定鄉港口村 245-13 號
 江蘇省 215314 昆山市周市鎮青陽北路 526 號
 廣東省 523580 東莞市常平鎮教育路 8 號
<http://www.tigerkj.com.tw>

FLYING TIGER KJ CO., LTD.

TEL: (02) 26940072 FAX: (02) 26940326
 TEL: (04) 23357326 FAX: (04) 23357457
 TEL: (06) 5939000 FAX: (06) 5937000
 TEL: (86) 512-57060411-3 FAX: (86) 512-57060480
 TEL: (86) 769-83986698 FAX: (86) 769-83986298
 E-mail: tigerkj@ms15.hinet.net

981001

乾燥能力

1 of 2

原料	乾燥溫度°C	乾燥時間HR	乾燥能力 (KG/HR)								
			KRD-30	KRD-60	KRD-100	KRD-200	KRD-300	KRD-400	KRD-600	KRD-800	KRD-1000
ABS	80	2-3	19	38	63	126	189	252	377	503	629
IONOMER(SURLYN)	50	3-4	16	33	55	109	164	219	328	437	546
LCP	150	3-4	10	20	33	67	100	133	200	267	333
PA6/6.6/6.10/6.12	80	4-6	11	23	38	77	115	153	230	307	383
PA 11/12	80	4-5	9	18	30	61	91	121	182	242	303
PBT	140	3-4	9	19	31	62	93	123	185	247	309
PC	120	3	15	29	49	97	146	194	291	388	485
PC+ABS	100	3-4	15	31	52	103	155	206	309	412	515
PEEK	150	3	14	27	45	90	135	180	270	360	450
PEI	150	3-4	14	29	48	95	143	190	286	381	476
PES	160	4	11	23	38	77	115	153	230	307	383
PET	160	4-6	9	18	29	59	88	117	176	235	293
PETG	66	4-5	16	31	52	105	157	209	314	419	524
PI	120	2	16	31	52	105	157	209	314	419	524
PMMA	80	3	16	33	55	110	165	220	330	440	549
POM	100	2	16	32	54	108	162	216	324	432	541
PPO	110	2	14	28	46	93	139	185	278	370	463
PPS	140	3-4	14	28	46	93	139	185	278	370	463
PUS	120	3-4	16	33	55	109	164	219	328	437	546
PU	90	3-4	12	23	39	78	117	156	233	311	389
TPU	90	2-3	14	29	48	97	145	193	290	386	483
備註	1.如何選擇適當的機型： a.60HZ時依成型機每小時吃料量，對照原料及乾燥能力即可尋得最適之機型。 b.50HZ時依成型機每小時吃料量，對照原料及80-85%乾燥能力即可尋得最適之機型。 2.本表為20°C大氣溫度及65%相對濕度，料含水率低於200PPM之乾燥能力。										