



科基企業有限公司

台北縣 22152 汐止市南陽街 120 巷 28 號
台中縣 41467 烏日鄉溪南路一段 671 巷 50 號
台南縣 74559 安定鄉港口村 245-13 號
江蘇省 215314 昆山市周市鎮青陽北路 526 號
廣東省 523580 東莞市常平鎮教育路 8 號
<http://www.tigerkj.com.tw>


FLYING TIGER KJ CO., LTD.

TEL: (02) 26940072 FAX: (02) 26940326
TEL: (04) 23357326 FAX: (04) 23357457
TEL: (06) 5939000 FAX: (06) 5937000
TEL: (86) 512-57060411-3 FAX: (86) 512-57060480
TEL: (86) 769-83986698 FAX: (86) 769-83986298
E-mail: tigerkj@ms15.hinet.net


雙筒式除濕乾燥機

特點：

1. 採用雙除濕筒及再生密封冷卻結構設計。
2. 露點連續負載運轉，維持在 -40°C 以下。
3. 除濕系統流程式控制面板，簡單易懂好操作。
4. 再生電熱採 PID 及定時控制設計，不需持續加熱節省能源。
5. 除濕乾燥風出口加裝過濾器，確保物料的潔淨度。
6. 有效解決因物料乾燥不良所造成氣泡、銀條、流淚、龜裂及透明度不佳的問題。
7. 提升成品的抗拉強度、耐衝擊及耐候性等物理特性，確保品質的穩定增強競爭力。
8. 完善的安全保護系統：
 - ◎ 漏電、逆相保護
 - ◎ 無熔絲斷路器
 - ◎ 冷卻水不足保護
 - ◎ 再生風機過載保護
 - ◎ 再生溫度超溫保護
 - ◎ 乾燥風機過載保護
 - ◎ 空壓源不足保護

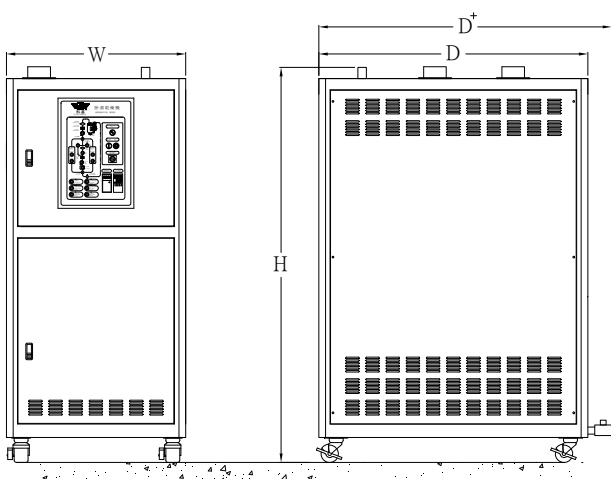

KTD-200~400

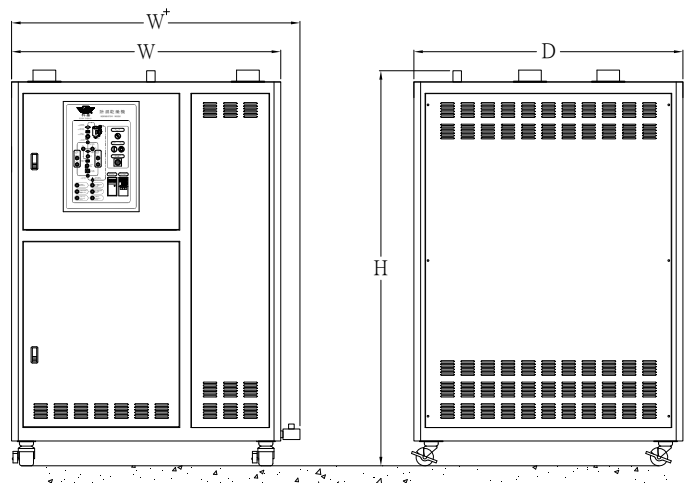

KTD-600~2000



科基企業有限公司

台北縣 22152 汐止市南陽街 120 巷 28 號
 台中縣 41467 烏日鄉溪南路一段 671 巷 50 號
 台南縣 74559 安定鄉港口村 245-13 號
 江蘇省 215314 昆山市周市鎮青陽北路 526 號
 廣東省 523580 東莞市常平鎮教育路 8 號
<http://www.tigerkj.com.tw>

FLYING TIGER KJ CO., LTD.

TEL: (02) 26940072 FAX: (02) 26940326
 TEL: (04) 23357326 FAX: (04) 23357457
 TEL: (06) 5939000 FAX: (06) 5937000
 TEL: (86) 512-57060411-3 FAX: (86) 512-57060480
 TEL: (86) 769-83986698 FAX: (86) 769-83986298
 E-mail: tigerkj@ms15.hinet.net

雙筒式除濕乾燥機規格表

機型		KTD-200	KTD-300	KTD-400	KTD-600	KTD-800	KTD-1000	KTD-1500	KTD-2000	
乾燥風量	CMH	200	300	400	600	800	1000	1500	2000	
乾燥風車	KW	0.40	1.50	1.50	2.20	3.75	5.50	11.00	15.00	
再生風車	60 HZ	KW	0.20	0.50	0.50	0.50	0.85	0.85	0.85	1.90
	50 HZ		0.18	0.40	0.40	0.40	0.75	0.75	0.75	1.75
再生電熱	KW	5	5	5	8	10	10	16	18	
配管管徑	INCH	2	3	3	4	5	5	6	8	
再生風出口	INCH	2	3	3	4	5	5	6	8	
冷卻水	INCH	3/4	3/4	3/4	3/4	1-1/4	1-1/2	2	2	
	LPM	30	50	60	90	120	150	230	300	
	KG/CM ²	1.0 - 1.5 KG/CM ² 以上								
空壓風源	MM	φ5×8 MM 壓力5 KG/CM ² 以上								
	LPM	10								
最大消耗電力	60 HZ	KW	5.6	7.0	7.0	10.7	14.6	14.6	27.9	34.9
	50 HZ		5.6	6.9	6.9	10.6	14.5	14.5	27.8	34.8
外型尺寸 (CM)	W	80	80	80	120	110	110	120	120	
	D	99	128	128	120	210	210	220	220	
	H	186	191	191	177	187	187	225	225	
	D' (With receiver)	106	135	135	-	-	-	-	-	
	W' (With receiver)	-	-	-	127	117	117	127	127	
略重	KG	365	450	465	650	1100	1250	1650	1900	
選擇配備	1.露點計 2.除油過濾機 3.風量指示計 4.全白鐵下吹保溫乾燥機 5.雙層矽膠風管與配管零件									
備註	1.型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。									



科基企業有限公司

台北縣 22152 汐止市南陽街 120 巷 28 號
 台中縣 41467 烏日鄉溪南路一段 671 巷 50 號
 台南縣 74559 安定鄉港口村 245-13 號
 江蘇省 215314 昆山市周市鎮青陽北路 526 號
 廣東省 523580 東莞市常平鎮教育路 8 號
<http://www.tigerkj.com.tw>

FLYING TIGER KJ CO., LTD.

TEL: (02) 26940072 FAX: (02) 26940326
 TEL: (04) 23357326 FAX: (04) 23357457
 TEL: (06) 5939000 FAX: (06) 5937000
 TEL: (86) 512-57060411-3 FAX: (86) 512-57060480
 TEL: (86) 769-83986698 FAX: (86) 769-83986298
 E-mail: tigerkj@ms15.hinet.net

乾燥能力

2 of 2

原料	乾燥溫度 °C	乾燥時間HR	乾燥能力 (KG/HR)							
			KTD-200	KTD-300	KTD-400	KTD-600	KTD-800	KTD-1000	KTD-1500	KTD-2000
ABS	80	2-3	126	189	252	377	503	629	943	1258
IONOMER(SURLYN)	50	3-4	109	164	219	328	437	546	820	1093
LCP	150	3-4	67	100	133	200	267	333	500	667
PA6/6.6/6.10/6.12	80	4-6	77	115	153	230	307	383	575	766
PA 11/12	80	4-5	61	91	121	182	242	303	455	606
PBT	140	3-4	62	93	123	185	247	309	463	617
PC	120	3	97	146	194	291	388	485	728	971
PC+ABS	100	3-4	103	155	206	309	412	515	773	1031
PEEK	150	3	90	135	180	270	360	450	676	901
PEI	150	3-4	95	143	190	286	381	476	714	952
PES	160	4	77	115	153	230	307	383	575	766
PET	160	4-6	59	88	117	176	235	293	440	587
PETG	66	4-5	105	157	209	314	419	524	785	1047
PI	120	2	105	157	209	314	419	524	785	1047
PMMA	80	3	110	165	220	330	440	549	824	1099
POM	100	2	108	162	216	324	432	541	811	1081
PPO	110	2	93	139	185	278	370	463	694	926
PPS	140	3-4	93	139	185	278	370	463	694	926
PSU	120	3-4	109	164	219	328	437	546	820	1093
PU	90	3-4	78	117	156	233	311	389	584	778
TPU	90	2-3	97	145	193	290	386	483	725	966
備註	1.如何選擇適當的機型： a.60HZ時依成型機每小時吃料量，對照原料及乾燥能力即可尋得最適之機型。 b.50HZ時依成型機每小時吃料量，對照原料及80-85%乾燥能力即可尋得最適之機型。 2.本表為20°C大氣溫度及65%相對濕度下，原料含水率低於200PPM之乾燥能力。									